取扱説明書

DAYTONA corp.
S74010①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ラゲッジフックセット	適応車種	商品NO.
	HARLEY-DAVIDSON '02～'10 ダイナ系 '03～'10 ソフテイル系	74010

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
※ この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予め御了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止	・ 適応車種以外への取付は、絶対に行わないでください。

⚠注意

実施	・ 固定に使用しております六角穴付きボルトは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。定期的に緩みがないか点検を実施してください。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品NO.44022/￥945（税込）】を必ず使用してください。
その他	・ ボルト類の取付・取り外しには、サイズが合致した適切な工具を使用してください。サイズが不適切な工具の使用は、ボルト類に大きなダメージを与え、再使用できなくなる恐れがあります。本文中には、使用します工具サイズを明記しております。

2010/12/02

本商品の特徴

- 純正には装備されていない荷掛けフック。ツーリング時に荷物積載用の荷掛けフックとして使用します。
- スチール製クロームメッキ仕上げ。
- デザインは、ヴェルベットシリーズとの同時装着マッチングを考慮しました。もちろん単品での装着でも存在感をさりげなくアピールできます。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(インチ)	数量	NO	パーツ名	サイズ(インチ)	数量
①	フック		4	③	六角穴付きボルト	3/8-16UNC x1-1/2	2
②	六角穴付きボルト	3/8-16UNC x2	2				

取付方法

1． 車両を駐車状態、または直立可能なメンテナンススタンド等でジャッキアップします。

2． 左右どちらかのリヤフェンダーサポートカバー取付ボルトをヘックスグローブレンチもしくはソケット T-45 とスパナ 9/16 インチにて取り外します。

*ダイナに関して、リヤウインカーを社外製等へカスタムしている場合、純正リヤウインカー取付穴を使用して取り付けることも可能ですが、基本は２ヶのみの装着となります。ウインカー仕様にもよりますので、予めご了承ください。

*作業は必ず片側ずつ行ってください。

3． ①フックに②③六角穴付きボルトを通し取り付けます。

ソフテイルの場合：①フック２ヶに②六角穴付きボルト２ヶを通し前側取付部へ差込、①フック２ヶに③六角穴付きボルト２ヶを通し後側取付部へ差込、六角レンチもしくはソケットの 5/16 インチにて締め付けます。

ダイナの場合：①フック１ヶに③六角穴付きボルト１ヶを通し、六角レンチもしくはソケットの 5/16 インチにて締め付けます。

*②③六角穴付きボルトは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品NO.44022/￥945（税込）】を必ず使用してください。

4． 反対側も同じように作業して完了です。

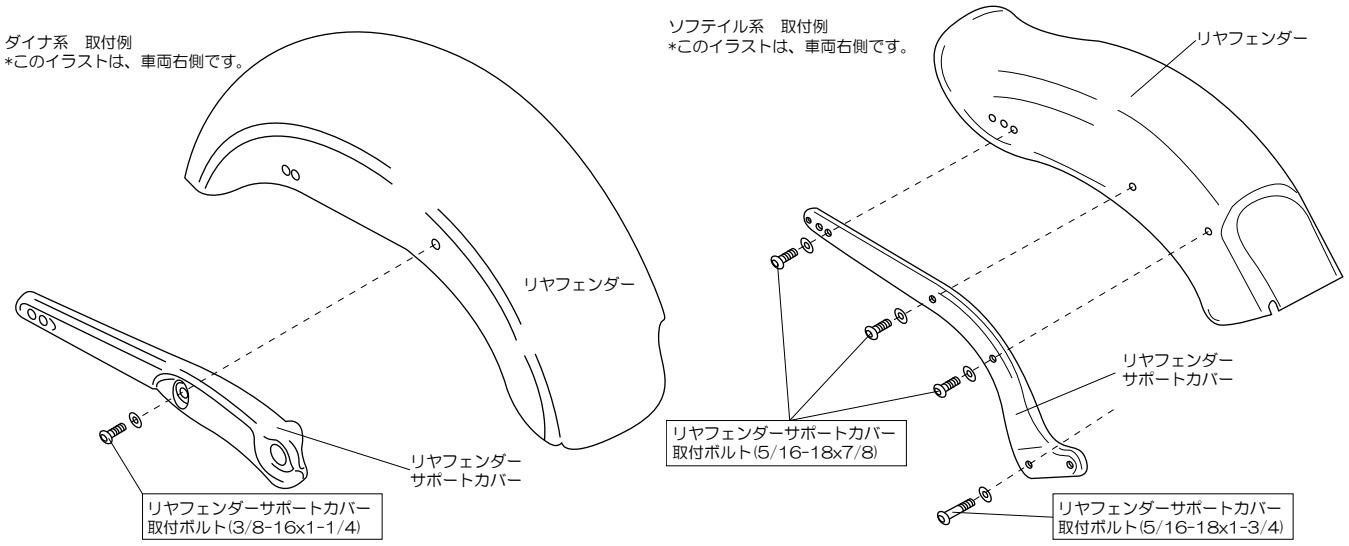

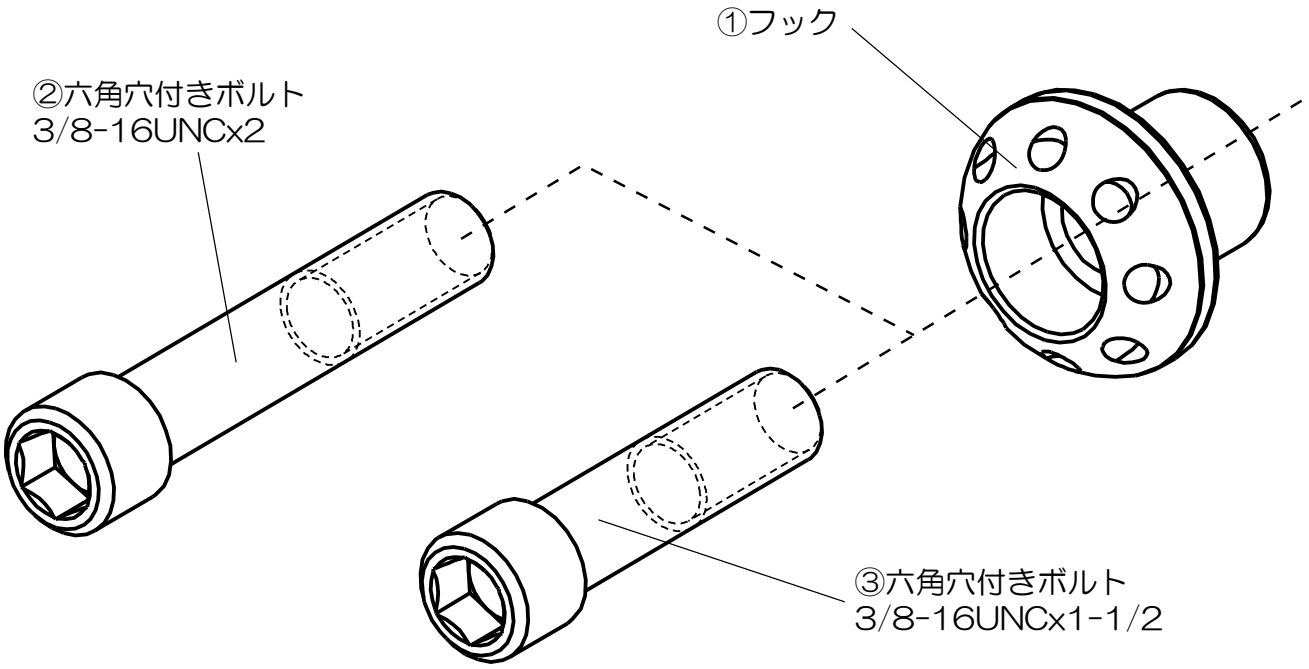

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで